


**primer-t**  
11/12 147

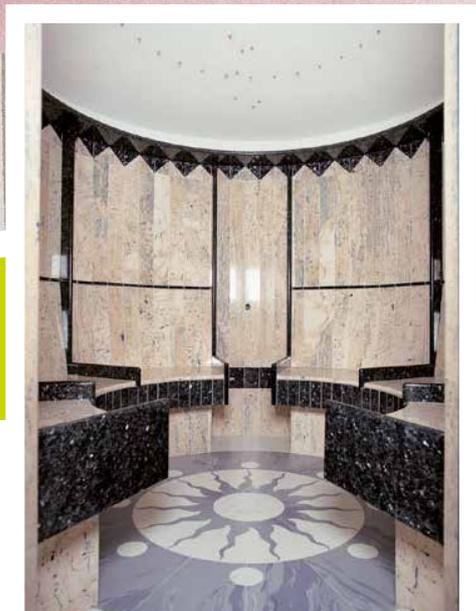

#### **PRIMER-T**

Apprêt à base de résines synthétiques pour la préparation de fonds de plâtre ou à base de ciment.

**préparation des  
fonds de pose**

**TECHNOKOLLA®**





5-35°C



Pinceau /  
Rouleau



# primer-t



## ASPECT

Liquide rouge

## CONSERVATION

12 mois à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

## DOMAINES D'APPLICATION

- Traitement des supports en plâtre ou plâtre cartonné sur lesquels doivent être appliqués des colles ou des produits à base de ciment.
- Traitement superficiel des enduits ou des chapes à base de ciments très absorbants, avant la pose de colles, autolissants et mortiers de lissage.

## SUPPORTS

Lissages et enduits à base de ciment ou plâtre, panneaux de plâtre ou plâtre cartonné, chapes en anhydrite ou en ciment.

## NATURE DU PRODUIT

PRIMER-T se compose de copolymères de nature organique en phase aqueuse et d'additifs spécifiques. Pour plus de renseignements, demandez la fiche de sécurité au bureau technique ou téléchargez-la sur le site [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com).

## APPLICATION

Appliquer PRIMER-T en une seule couche, avec pinceau, brosse ou rouleau sur la surface à traiter jusqu'à la couverture totale, la coloration rouge du produit facilitera la localisation des parties non traitées. PRIMER-T ne doit pas former de pellicule sur la surface donc sur les supports peu absorbants il est conseillé de diluer au maximum avec un volume d'eau.

N.B. Au moment de l'application du PRIMER-T, l'humidité résiduelle des supports à base de plâtre indiqués ci-dessus doit être inférieure à 0,5%.

## CONSOMMATION

100-200 g/m<sup>2</sup> en fonction de la porosité du support



produit  
**FAIBLE TENEUR  
EN COV  
TESTÉ PAR:  
EUROFINS**



## AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer sur : métal, revêtements de sols vinyliques, bois, céramique, blocs en béton cellulaire
- ne pas appliquer sur les surfaces non absorbantes
- appliquer seulement sur les supports parfaitement secs
- ne pas utiliser PRIMER-T comme imperméabilisant
- ne pas utiliser pour consolider des supports à base de ciment, utiliser TC-MAS ou PRIMERFIX
- ne pas utiliser sur les chapes soumises aux remontées d'humidité
- ne pas appliquer à températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C
- ne pas appliquer sur revêtement de sol en extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VALEUR
Aspect	Fluide
Couleur	Rouge
Poids spécifique (g/cm <sup>3</sup> )	1,01
pH	8
Temps d'attente pour recouvrement	* 2 h
Consommation (suivant l'absorption du support)	100-200 g/m <sup>2</sup>

\* temps faisant référence à une température de 23°C -50% d'humidité relative, ils sont plus courts à température élevée, et plus longs à basse température.

**Technokolla** recommande de prendre vision du document “**notes d'informations**” qui intègre et complète le contenu de cette fiche. Le document est téléchargeable au format pdf sur le site [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com).

Les conseils techniques et d'application présents dans les fiches techniques, mais aussi reportés verbalement ou par écrit par notre personnel comme assistance au client, sont le fruit de nos meilleures expériences actuelles. Cependant dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, ces informations sont fournies sans engagement et par conséquent ne sont contraignantes ni légalement ni en aucune autre façon vis-à-vis des tiers. Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur final de sa responsabilité d'essayer nos produits pour vérifier leur aptitude à l'usage prévu. Nous conseillons vivement au client/applicateur d'effectuer les essais préalables des produits Technokolla dans le but d'en vérifier l'aptitude. L'utilisateur final est en outre tenu de vérifier que la présente fiche technique n'est pas dépassée et remplacée par des éditions successives. Pour cela et avant d'utiliser nos produits, nous vous conseillons de télécharger sur notre site [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) la version mise à jour de la fiche technique.



SINCERT



## Sika Italia S.p.A.

Siège Légal et Administratif: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Etablissement de Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tél: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com)