


tc-mas

10/09 156

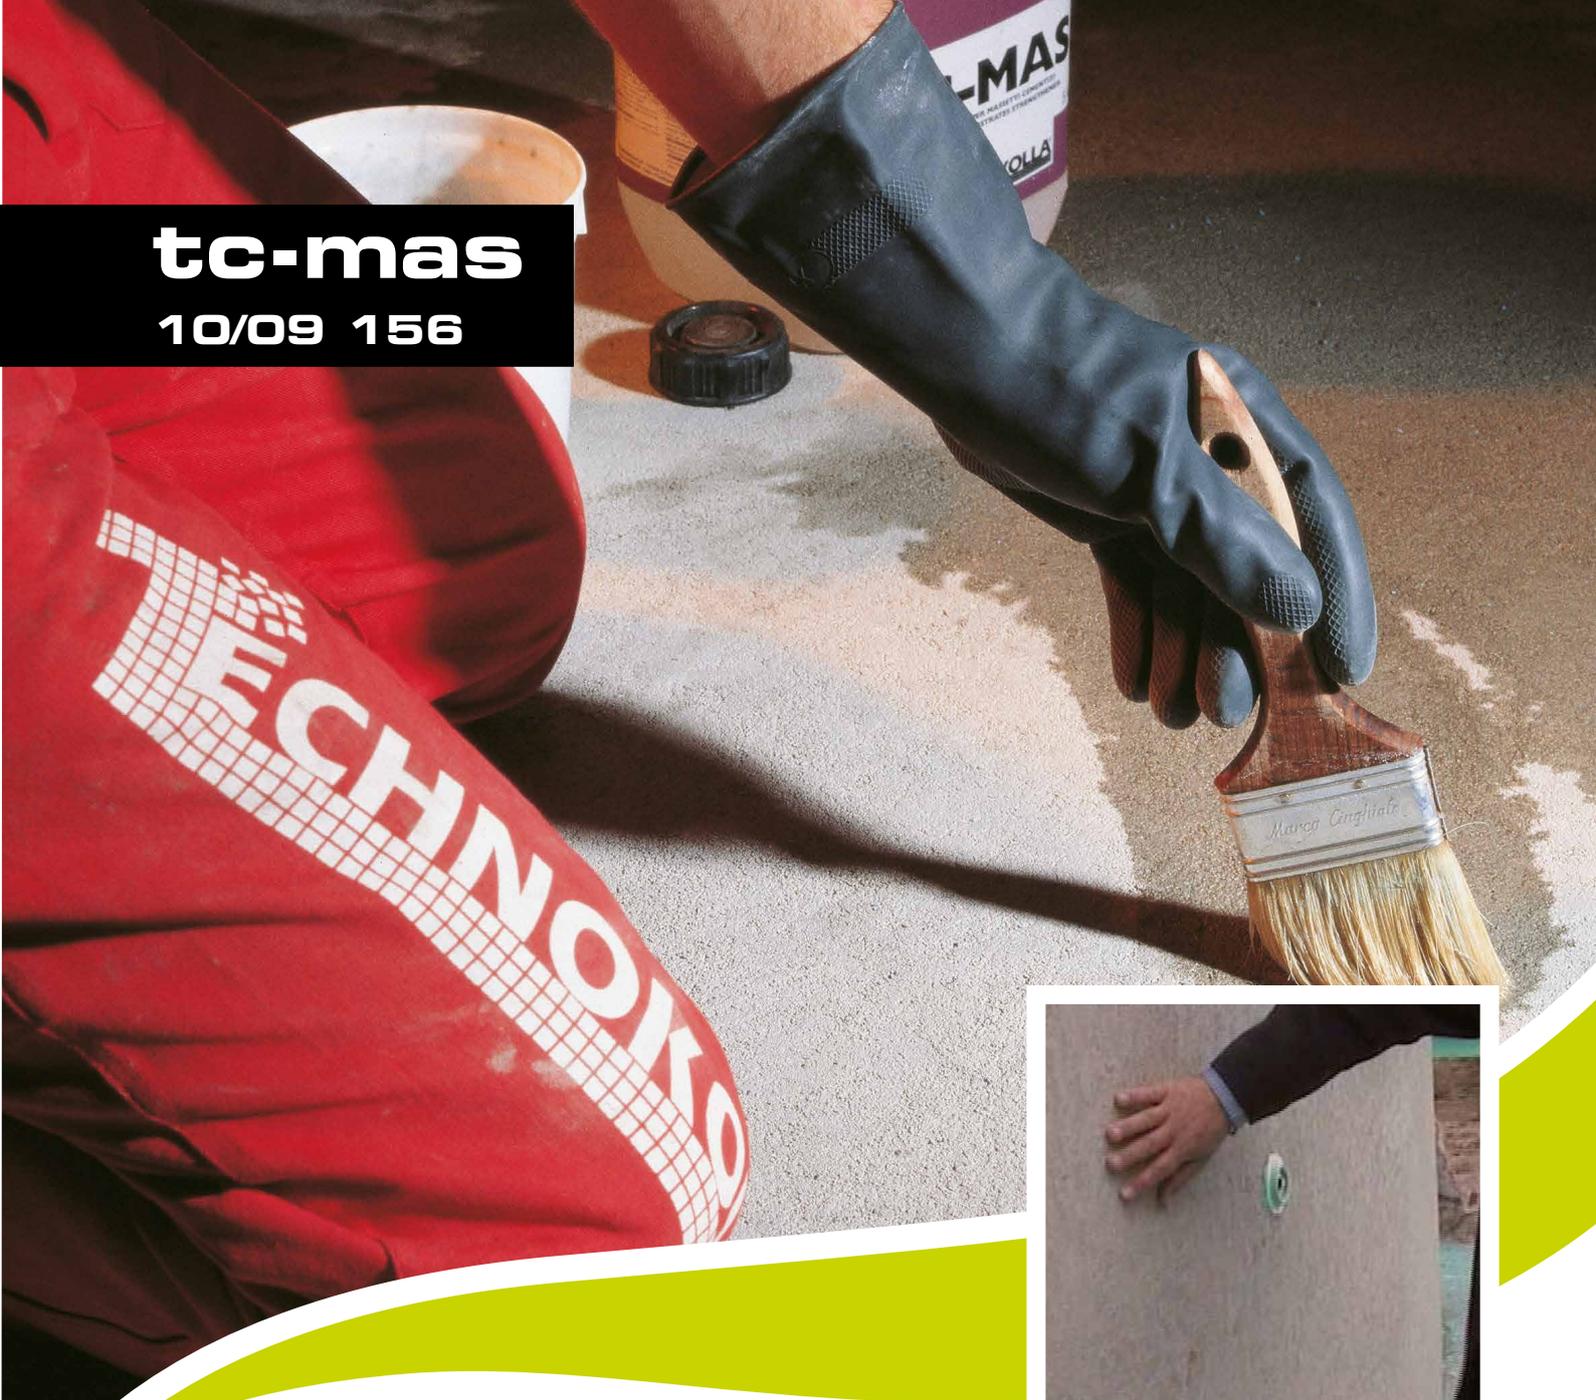

TC-MAS

Apprêt consolidant pour chapes et mortiers à base de ciment.

**préparation des
fonds de pose**





5-35°C



Pinceau /
Rouleau



tc-mas



ASPECT

Liquide transparent

CONSERVATION

12 mois à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

DOMAINES D'APPLICATION

- Traitement consolidant de supports à base de ciment.
- TC-MAS est utilisé quand la surface de la couche de fond est farinante à cause de faible dosage d'eau ou à la suite d'un séchage trop rapide lors de la réalisation du support.

NATURE DU PRODUIT

TC-MAS se compose de silicate en phase aqueuse et d'adhésifs spécifiques.
Pour plus de renseignements, demandez la fiche de sécurité au bureau technique.

APPLICATION

Le produit est prêt à l'emploi et il doit être appliqué avec une brosse même en plusieurs couches. Pour favoriser sa pénétration en profondeur on peut le diluer avec de l'eau dans le volume maxi de 1 :1. Le processus de consolidation se réalise seulement si la surface traitée reste en contact de l'air au moins pendant 48 heures.

Le support pourra ensuite être revêtu de céramiques ou de marbres ou simplement lissé avec des produits à base de ciment seulement après ce délai.

Le traitement avec TC-MAS est réalisé en plusieurs couches et sans dilution il peut rendre la surface très lisse et à très faible absorption.

Cet effet doit être évité car il rendrait plus difficile l'adhérence des produits successifs; il faut donc éviter, pendant l'application, les stagnations de produit sur la surface traitée.

Pour faire cela il suffit de ne pas appliquer TC-MAS jusqu'à saturation mais s'assurer qu'il soit totalement absorbé par le support qui devra maintenir sa rugosité initiale même en fin de traitement. Avant la pose de parquet, en plus du délai d'attente supérieur à 48 h, il faut mesurer le taux d'humidité résiduelle, avec un hygromètre à carbure. Les outils utilisés avec TC-MAS peuvent facilement être nettoyés à l'eau tant que le produit est frais, mais une fois qu'il aura durci, le nettoyage devient difficile.



CONSOMMATION

300-1000 g/m² en fonction de la porosité du support et de la dilution

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer sur les surfaces non absorbantes
- pendant l'application porter des gants en caoutchouc
- ne pas utiliser directement sur les surfaces en plâtre ou anhydride
- ne pas appliquer à températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C
- pour la pose du parquet utiliser des adhésifs polyuréthane à deux composants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VALEUR
Aspect	Liquide
Couleur	Transparent
Poids spécifique (g/cm ³)	1,01
pH	12
Temps d'attente pour recouvrement	* 48 h
Consommation (suivant l'absorption du support)	300-1000 g/m ²
Classification de danger (D. Lég. 285 16/07/98)	Irritant
Position tarifaire	28391900

* ces délais font référence à une température de 23°C -50% d'humidité relative. Ils sont plus courts à température élevée, et plus longs à basse température.

Technokolla recommande de prendre vision de la **note d'informations** qui intègre et complète le contenu de cette fiche. Le document est téléchargeable au format pdf sur le site www.technokolla.com.

Les conseils techniques et d'application présents dans les fiches techniques, mai aussi reportés verbalement ou par écrit par notre personnel comme assistance au client, sont le fruit de nos meilleures expériences actuelles. Cependant dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, ces informations sont fournies sans engagement et par conséquent ne sont contraignantes ni légalement ni en aucune autre façon vis-à-vis des tiers. Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur final de sa responsabilité d'essayer nos produits pour vérifier leur aptitude à l'usage prévu. Nous conseillons vivement au client/applicateur d'effectuer les essais préalables des produits Technokolla dans le but d'en vérifier l'aptitude. L'utilisateur final est en outre tenu de vérifier que la présente fiche technique n'est pas dépassée et remplacée par des éditions successives. Pour cela et avant d'utiliser nos produits, nous vous conseillons de télécharger sur notre site www.technokolla.com la version mise à jour de la fiche technique.



SINCERT



Sika Italia S.p.A.

Siège Légal et Administratif: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Etablissement de Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tél: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.com