


det-basico
01/19 104

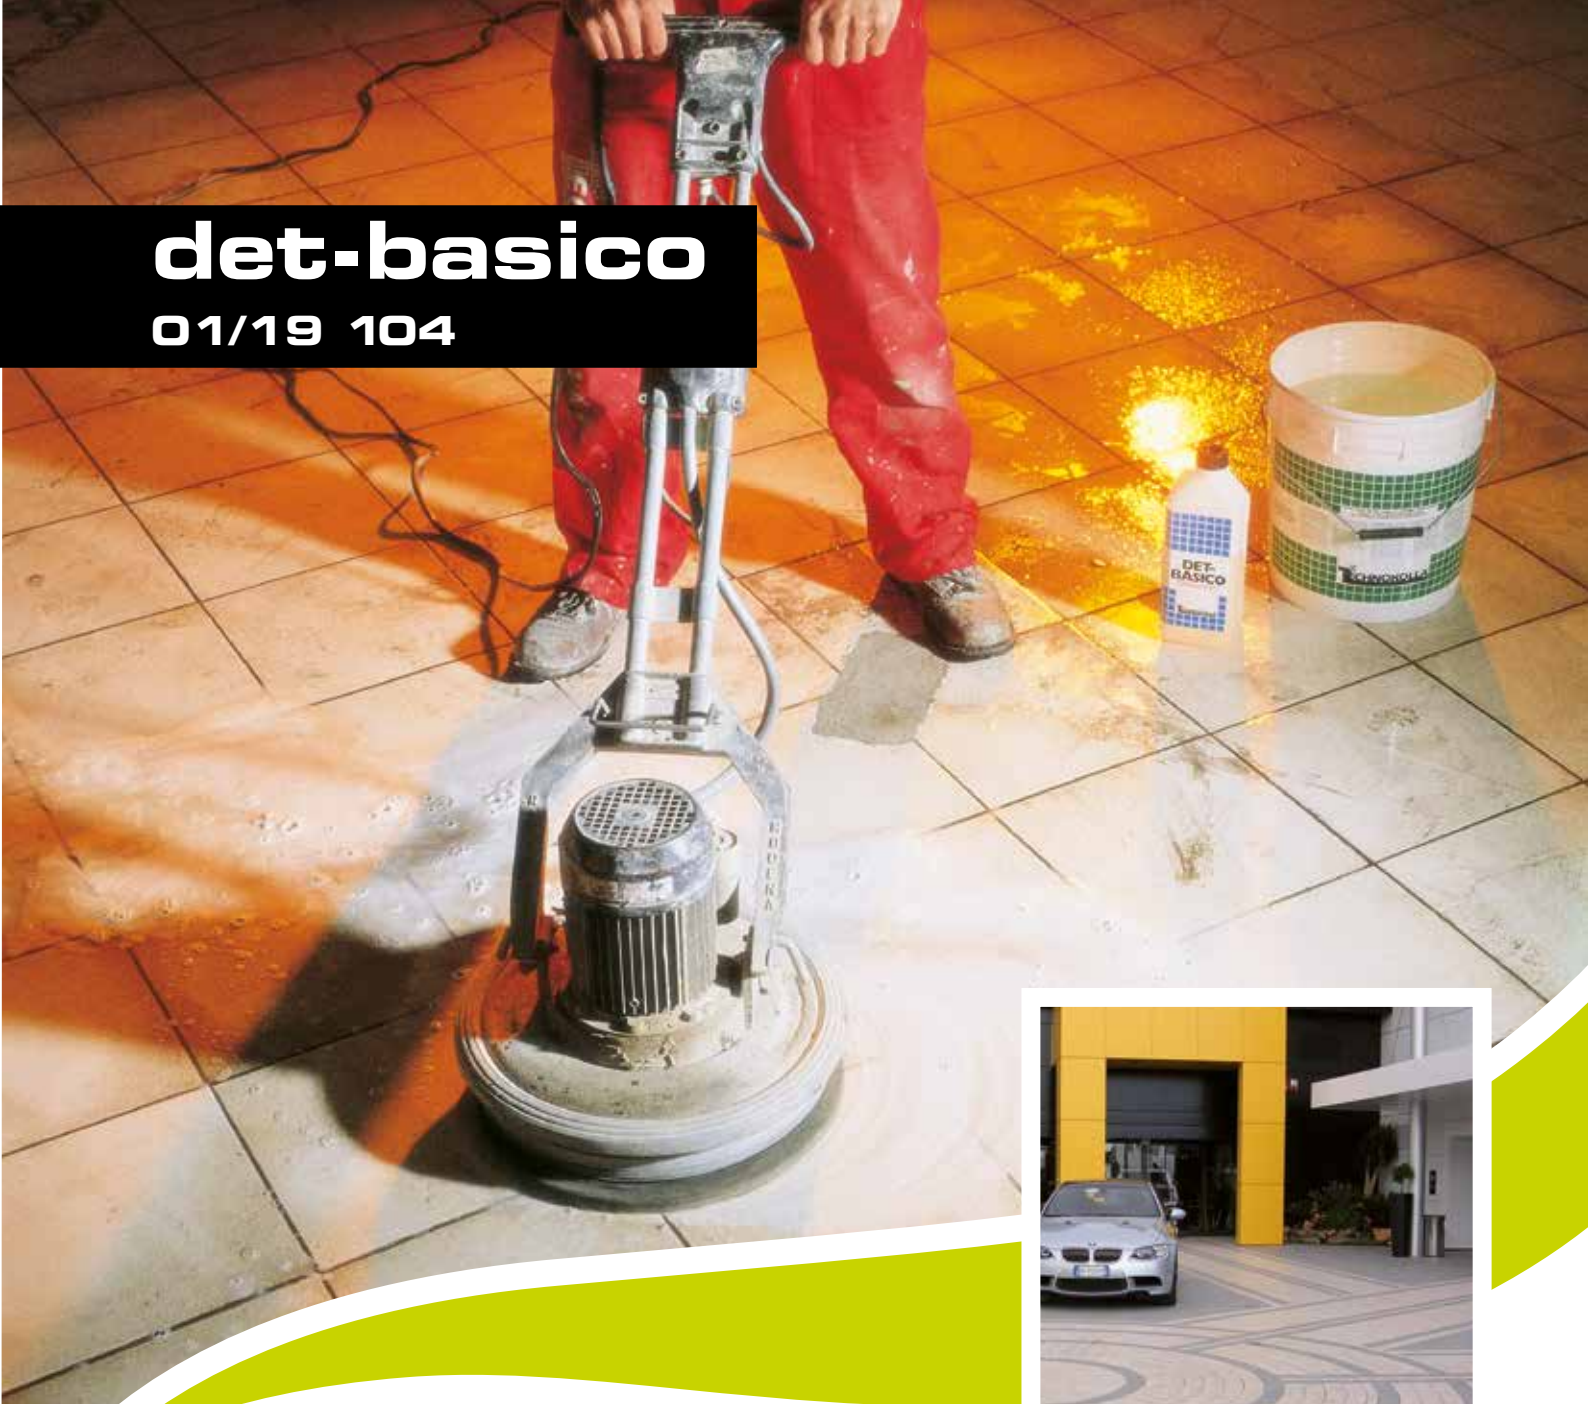

DET-BASICO

Nettoyant dégraissant alcalin polyvalent.

**préparation des
fonds de pose**

TECHNOKOLLA



det-basico



ASPECT

Liquide transparent

CONSERVATION

12 mois à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

DOMAINES D'APPLICATION

- Elimine de toute sorte de surface non absorbante les traces de: huile, graisses, cires et dépôts de particules de suie.
- Lavage de carrelages céramiques ou en pierres naturelles qui doivent être recouverts d'un nouveau revêtement collé.



NATURE DU PRODUIT

DET-BASICO se compose d'alcalinisants et de tensioactifs.

Pour plus de renseignements, demandez la fiche de sécurité au bureau technique ou téléchargez-la sur le site www.technokolla.com.

APPLICATION

Etaler le produit uniformément sur la surface à nettoyer et laisser agir environ 15 minutes.

Après quoi laver en utilisant une brosse dure ou un balai-brosse à usage domestique.

La phase finale du lavage consiste à rincer abondamment à l'eau.

Attention : Si la surface à nettoyer est formée d'un ancien revêtement de sol vinylique, PVC ou caoutchouc, le détergent ne doit pas rester sur la surface plus de 60 secondes.

Les outils utilisés avec DET-BASICO peuvent se nettoyer facilement à l'eau.

CONSOMMATION

~ 100-200 g/m² en fonction de la porosité du support

préparation des fonds de pose



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VALEUR
Aspect	Liquide
Couleur	Transparent
Poids spécifique (g/cm ³)	~ 1,02
pH	~ 13
Temps d'attente premier rinçage	15 mn.

Technokolla recommande de prendre vision du document “**notes d'informations**” qui intègre et complète le contenu de cette fiche. Le document est téléchargeable au format pdf sur le site www.technokolla.com.

Les conseils techniques et d'application présents dans les fiches techniques, mais aussi reportés verbalement ou par écrit par notre personnel comme assistance au client, sont le fruit de nos meilleures expériences actuelles. Cependant dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, ces informations sont fournies sans engagement et par conséquent ne sont contraignantes ni légalement ni en aucune autre façon vis-à-vis des tiers. Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur final de sa responsabilité d'essayer nos produits pour vérifier leur aptitude à l'usage prévu. Nous conseillons vivement au client/applicateur d'effectuer les essais préalables des produits Technokolla dans le but d'en vérifier l'aptitude. L'utilisateur final est en outre tenu de vérifier que la présente fiche technique n'est pas dépassée et remplacée par des éditions successives. Pour cela et avant d'utiliser nos produits, nous vous conseillons de télécharger sur notre site www.technokolla.com la version mise à jour de la fiche technique.



Sika Italia S.p.A.

Siège Légal et Administratif: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Etablissement de Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tél: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.com